
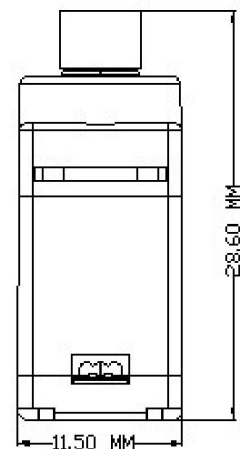
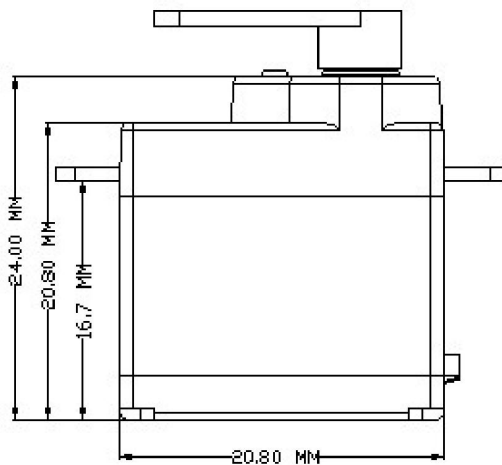


GS-8015

控制系统	脉宽调频控制 (1500 usec 中心位置)	
工作电压	4.8V ~ 6.0V	
工作环境温度	-20C°~ +60C°	
测试电压:	At 4.8V	At 6.0V
扭矩	1.0kg.cm	1.2kg.cm
转速	0.14 sec / 60 deg at no load	0.12sec / 60 deg at no load
空载电流	70mA at stopped	80mA at stopped
负载电流	390mA at no load	430mA at no load
死区	5 usec	
寿命	15000 次	
角度	60° ± 10°	
方向	逆时针/ 脉宽 1500 to 900 usec	
电位器类型	间接驱动	
放大器类型	模拟	
尺寸	22.8*11.6*20.6mm	
重量:	8g (不含配件)	
轴承	无	
齿轮材料	POM	
外壳材料	PC	
线长	150mm	
线号	26AWG, Futaba 通用	
棕色	负极	
红色	正极	
橙色	信号	

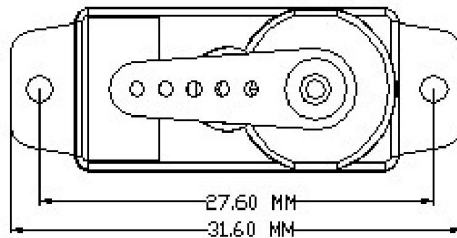

GOTECK RC INC

GS-8015

